SE-WT-UN700

ประตูตรวจจับโลหะแบบเดินผ่าน 33 โซน จอสัมผัสสี LCD 7 นิ้ว



ภาพรวมผลิตภัณฑ์

เครื่องตรวจจับโลหะแบบเดินผ่านประสิทธิภาพสูง 33 โซน (≥22 ชุดตรวจจับ) จอสัมผัสสี 7 นิ้ว แสดงแผนผังรูปมนุษย์ รองรับ 100 ความถี่ 72+16 โหมด และจัดการผ่าน Web Interface

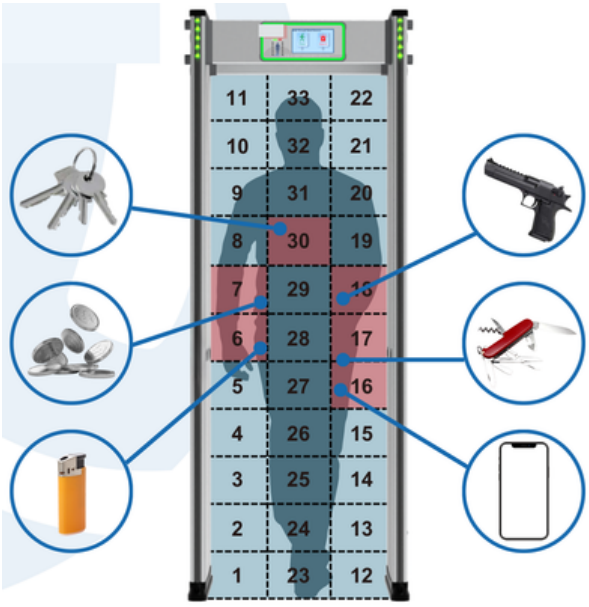

ข้อมูลหลัก

- 33 โซนอิสระและซ้อนทับ (≥22 ชุดตรวจจับ) ไฟแดง-เขียว + LED 2 แถว
- จอสัมผัสสี LCD 7 นิ้ว แสดงแผนผังรูปมนุษย์และคลื่นรบกวนแบบเวลาจริง
- ความไว 0–255 ระดับ/โซน ความปลอดภัย 0–99 เลือกได้ 100 ความถี่
- รองรับ 72 โหมดมาตรฐาน + สร้างเอง 16 โหมด อัตราผ่าน 60–100 คน/นาที
- ตั้งค่าและส่งออกรายงานผ่าน Web Interface วัสดุ HPL หน่วงไฟ (~10W)

จุดเด่น

33 โซนชี้เป้าละเอียด

ไฟแสดงตำแหน่ง 2 แถว พร้อมแผนผังรูปมนุษย์บนจอสัมผัส 7"

100 ความถี่ / 72+16 โหมด

ความไว 0–255/โซน ความปลอดภัย 0–99 รองรับ 72+16 โหมด

Web UI + เสียง ≥17 แบบ

ตั้งค่าระยะไกลและส่งออกรายงานผ่าน Web Interface

HPL หน่วงไฟ 12VDC

วัสดุ HPL หน่วงไฟ โครงโมดูลาร์ กินไฟสูงสุด ~10W (Standby ~8W)

SE-WT-UN700

ประตูตรวจจับโลหะแบบเดินผ่าน 33 โซน จอสัมผัสสี LCD 7 นิ้ว

ข้อมูลทางเทคนิค

ขนาดภายนอก / ช่องเดิน	2225 × 870 × 580 mm / ช่องเดิน 2025 × 710 × 500 mm
น้ำหนักและตัวเรือน	สุทธิ 52 kg (รวม 61 kg) | HPL หน่วงการติดไฟ โครง Modular
โซนและไฟแสดงผล	33 โซน (≥22 ชุดตรวจจับ) | ไฟแดง-เขียวความสว่างสูง + LED 2 แถว
หน้าจอและตรวจสอบ	จอสัมผัสสี 7" แผนผังรูปมนุษย์ | คลื่นรบกวนสด + Auto/Manual Self-test
ความไวและความถี่	ความไว 0–255/โซน, ความปลอดภัย 0–99 | 100 ความถี่ (0–99)
โหมดและอัตราผ่าน	72 โหมดล่วงหน้า + 16 โหมดสร้างเอง | 60–100 คน/นาที
เซนเซอร์ นับคน เสียง	IR หลายโหมดยืดอายุ | นับแยก ผ่าน/เข้า/ออก/เตือน | เสียง ≥17 แบบ (0–10+ปิดเสียง)
เครือข่ายและระบบไฟ	Web Interface (RJ-45) + รหัสผ่านหลายหลัก | 12 VDC (~10W / Standby ~8W)
สภาพแวดล้อม	-20°C ~ +65°C , ความชื้น 0–95% (no condensation)

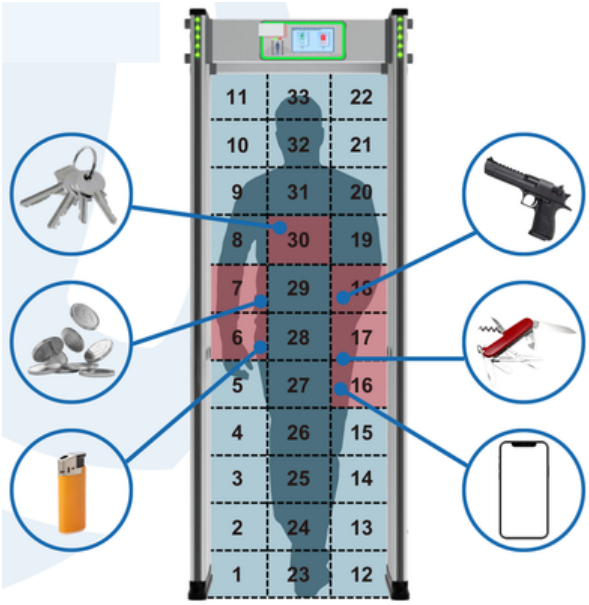



33
33 Zones (≥22 Probes)

255
0–255 Zone / 0–99 Sec

7"
7" Touch + Human UI

17+
≥17 Tones & Mute Mode

100
100 Operating Freqs

72+16
72 Preset + 16 Custom

WEB
Web Interface & Export

HPL
Flame-Retardant HPL